AMERICAN ZLION

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO DE ALUMINIO

FICHA TÉCNICA

EN131 · ANSI A14.2-2007 · OSHA · ISO 9001 CERTIFIED

1. 
Tapa de aluminio reforzado


2. 
Refuerzos de acero galvanizado en todos los peldaños

3. 
Separadores internos antipellizcos

4. 
Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación

5. 
Zapatas de jebe antideslizantes



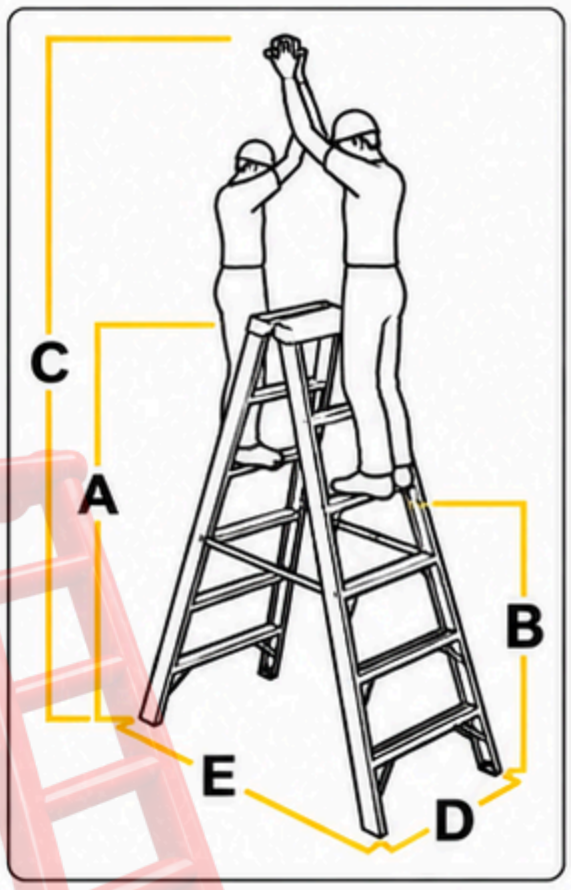

CAPACIDAD MÁXIMA 250 kg TIPO IA

ALUMINIO ES UN CONDUCTOR de ELECTRICIDAD

GARANTÍA 1 AÑO DE FÁBRICA

ESPECIFICACIONES				DIMENSIONES DE USO (m)				
MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	ALTURA ABIERTO (A)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO* (C)	ANCHO FRONTAL INFERIOR (D)	APERTURA LATERAL INFERIOR (E)
EAZLTDA-03	3	5.70	0.93	0.86	0.28	2.28	0.44	0.70
EAZLTDA-04	4	7.10	1.23	1.15	0.57	2.57	0.48	0.88
EAZLTDA-05	5	8.50	1.53	1.44	0.86	2.86	0.52	1.06
EAZLTDA-06	6	9.90	1.83	1.73	1.15	3.15	0.56	1.24
EAZLTDA-07	7	11.50	2.13	2.02	1.44	3.44	0.60	1.42
EAZLTDA-08	8	14.40	2.43	2.31	1.73	3.73	0.64	1.60
EAZLTDA-10	10	18.00	3.03	2.89	2.31	4.31	0.72	1.96
EAZLTDA-12	12	21.80	3.63	3.47	2.89	4.89	0.80	2.32
EAZLTDA-14	14	25.90	4.23	4.05	3.47	5.47	0.88	2.68
EAZLTDA-16	16	30.00	4.83	4.63	4.05	6.05	0.96	3.04

*SE CONSIDERA EL ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica).

EXPORT TOOLS PERU EIRL