
AMERICAN ZLION

ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO ALUMINIO

FICHA TÉCNICA

GS · EN131 · ANSI A14.2-2007 · OSHA · ISO 9001 CERTIFIED

1. 
Tapa plástica porta herramientas multifunción

2. 
Bandeja plástica porta herramientas multifunción


3. 
Refuerzos de acero galvanizado en los peldaños inferiores y superiores

4. 
Separadores internos antipellizcos

5. 
Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación

6. 
Zapatas de jebe antideslizantes



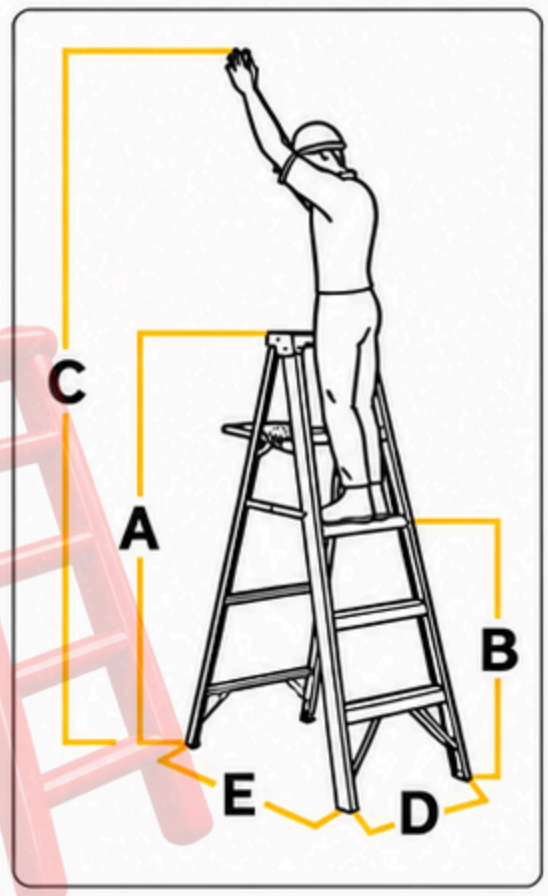

CAPACIDAD MÁXIMA 250 kg TIPO IA

ALUMINIO ES UN CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD

GARANTÍA 1 AÑO DE FÁBRICA

ESPECIFICACIONES				DIMENSIONES DE USO (m)				
MODELO	PASOS	PESO APROX kg	TAMAÑO CERRADO m	ALTURA ABIERTO (A)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (B)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO* (C)	ANCHO FRONTAL INFERIOR (D)	APERTURA LATERAL INFERIOR (E)
EAZLTSA-03	3	4.25	0.98	0.88	0.28	2.28	0.44	0.55
EAZLTSA-04	4	4.95	1.28	1.17	0.57	2.57	0.48	0.71
EAZLTSA-05	5	5.95	1.56	1.46	0.86	2.86	0.52	0.87
EAZLTSA-06	6	6.75	1.88	1.75	1.15	3.15	0.56	1.03
EAZLTSA-07	7	7.75	2.19	2.04	1.44	3.44	0.60	1.19
EAZLTSA-08	8	8.65	2.50	2.33	1.73	3.73	0.64	1.35
EAZLTSA-10	10	11.95	3.11	2.91	2.31	4.31	0.72	1.67

*SE CONSIDERA EL ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO EN LA ESCALERA, UNA PERSONA QUE CON SU BRAZO EXTENDIDO ALCANZA 2 M.

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y actualizadas en versiones futuras (la garantía aplica por algún defecto de fábrica).

EXPORT TOOLS PERU FIRE